


Magic Moon

Bedienungsanleitung

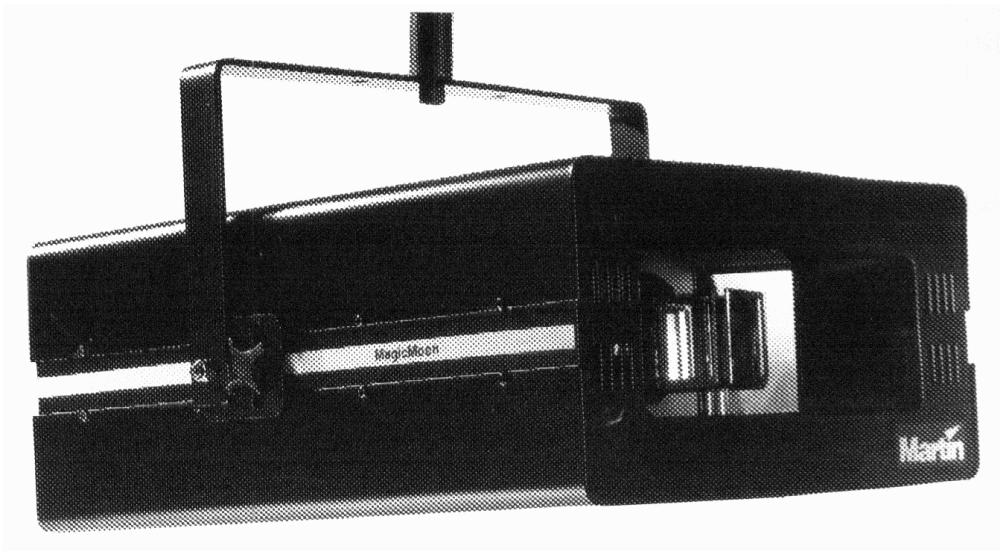

© 1995 Martin Professional GmbH
Technische Änderungen vorbehalten

Martin

INHALT

EINFÜHRUNG	2
INSTALLATION DES MAGIC MOON	2
ANSCHLUSS DES NETZSTECKERS	3
BETRIEB DES MAGIC MOON	3
TECHNISCHE DATEN	4

EINFÜHRUNG

Der Martin Professional Magic Moon ist ein leistungsfähiger und kompakter Flower-Effekt- Projektor mit folgenden Eigenschaften:

- 250 W / 24 V EVC Lampe
- Dichroitische Farbfilter
- Musikgesteuerte Farbänderung und Strahlrotation
- Eingebautes Mikrophon mit automatischer Pegelanpassung
- Effiziente Lüfter- Kühlung
- Justierbarer Montagebügel
- Kann über Schaltendstufe ferngesteuert werden

INSTALLATION DES MAGIC MOON

Bevor Sie den Magic Moon in Betrieb nehmen können, müssen Sie zunächst die Lampe installieren und einen Netzstecker am Stromversorgungskabel anbringen. Bitte verfahren Sie wie folgt:

WICHTIG !

Vergewissern Sie sich, daß die Einheiten von der Netzversorgung getrennt sind, bevor Sie einen der folgenden Schritte beginnen.

Lösen Sie die 8 selbstsichernden Schrauben auf dem Gehäusedeckel der Einheit und entfernen Sie die Abdeckung. Die Lampe kann jetzt installiert werden.

Halten Sie die Lampe mit einem sauberen Tuch oder am Keramiksockel und setzen Sie die Lampe in die Fassung ein. Wenn Sie den Glaskolben der Lampe berührt haben, muß dieser mit Alkohol sorgfältig gereinigt werden, bevor die Lampe eingesetzt werden kann. Vergewissern Sie sich, daß die elektrischen Werte der Lampe mit den Spezifikationen der Technischen Daten auf Seite 3 übereinstimmen. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und ziehen Sie die Schrauben fest.

ANSCHLUSS DES NETZSTECKERS

Der Magic Moon wird ab Werk ohne Netzstecker ausgeliefert. Sie müssen einen geeigneten Stecker (der zu Ihrem Netzanschluß paßt) anbringen, bevor Sie die Einheit an die Stromversorgung anschließen können. Das doppelt isolierte Netzkabel enthält drei Leitungen.

Schließen Sie das braune Kabel an die Klemme PHASE an
Schließen Sie das blaue Kabel an die Klemme NULLEITER an
Schließen Sie das gelb / grüne Kabel an die Klemme ERDE an

Sie können den Magic Moon jetzt in der gewünschten Position installieren. Der Montagebügel erlaubt ein Kippen der Einheit um +/- 30° aus der Horizontallage.

BETRIEB DES MAGIC MOON

Schalten Sie die Stromversorgung des Magic Moon ein. Der über das eingebaute Mikrofon aufgenommene Musiktakt steuert sowohl die Farbänderung als auch die Strahlrotation. Der Eingangssignalpegel wird über eine spezielle Schaltung automatisch angepaßt, daher ist keine Justierung erforderlich.

WICHTIG

Die Motoren im Magic Moon werden elektronisch geregelt. Aus diesem Grund kann der Magic Moon nicht mit einem Dimmer oder einem ähnlichen Gerät betrieben werden. Anderenfalls könnte der Magic Moon beschädigt werden. Eine Fernsteuerung über Schaltendstufen oder Dimmer im ausschließlichen Ein / Aus Betrieb ist jedoch bedenkenlos.

TECHNISCHE DATEN

Magic Moon	
Abmessungen mit / ohne Montagebügel	
Länge	430 mm / 430 mm
Breite	378 mm / 336 mm
Höhe	273 mm / 183 mm
Gewicht	14 kg
Leistungsaufnahme	300 W
Versorgungsspannung	220 - 240 V
Frequenz	50 Hz
Lampe	250 W / 24 V EVC (GE EVC / M33) (Philips 6958)
Sicherung	T 3,15 A

© 1995 Martin Professional GmbH
Technische Änderungen vorbehalten